

Beta
profesjonalne narzędzia



promocja 2012
styczeń - luty - marzec

Q1

42LMPKlucze płasko-oczkowe
polerowane, typ długi

mm	L mm	cena zł	cena det. zł
8x8	148	14,60	18,20
9x9	167	15,20	19,60
10x10	172	16,00	22,50
11x11	186	17,10	24,50
12x12	197	17,80	25,50
13x13	207	18,20	25,60
14x14	223	19,70	27,30
15x15	233	21,30	29,50
16x16	243	22,80	31,50
17x17	261	24,90	33,90
18x18	270	27,00	36,00
19x19	280	27,50	39,00
21x21	301	33,00	47,00
22x22	318	34,60	48,00
24x24	338	42,40	56,50
27x27	376	55,20	69,00
30x30	394	65,50	85,00
32x32	435	72,40	94,00

94Klucze oczkowe
półtwarde dwustronne

DIN 3118



mm	L mm	cena zł	cena det. zł
8x10	140	18,50	24,60
9x11	153	19,50	26,00
10x11	153	21,00	28,00
11x13	175	22,20	29,30
12x14	175	23,70	31,50
14x15	175	28,50	38,00
14x17	195	28,90	38,50
17x19	212	28,90	38,50
19x22	228	30,00	40,00
22x24	242	40,20	53,50
24x27	260	43,50	58,00
30x32	300	53,70	71,50
36x41	320	140,00	186,50

97TTX/S11

427,50 zł

299,00 złKomplet 11 kluczy czepniowych kątowych
z rękojeścią, profil Torx®T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-
T30-T40-T45-T50 mm**53**Klucze płaskie
jednostronne czernione


DIN 894




mm	L mm	cena zł	cena det. zł
24	219	25,70	30,50
27	241	29,00	34,50
30	267	39,10	46,50
32	285	44,10	52,50
36	317	50,90	60,50
38	320	63,00	75,00
41	342	136,00	149,50
46	396	160,00	173,00
50	412	185,00	198,50
55	457	220,00	241,50
60	492	265,00	293,00
65	528	325,00	375,00
70	572	405,00	466,00
75	608	495,00	570,00
80	645	550,00	617,00
85	690	810,00	921,00

Klucze oczkowe
do rusztowań,
z mechanizmem zapadkowym
dwukierunkowym, jednostronne,
dwunastokątne**93C**

mm	L mm	cena zł	cena det. zł
17x19	315	94,00	116,00
19x22	315	94,00	116,00
19x24	360	125,00	154,50
21x22	315	99,00	125,00

99SQKlucze hakowe
z pazurem, przegubowe

mm	B mm	cena zł	cena det. zł*
15-35	2,7	59,00	72,00
35-50	3,5	68,90	84,00
50-80	4,7	89,80	109,50
80-120	6,2	124,20	151,50
120-180	7,8	157,90	192,50


111Klucze płaskie nastawne
ze skalą, chromowaneŚruba regulacyjna przewoskrotna
Skala w mm i w calach

L mm	A mm	cena zł	cena det. zł
100	15	39,90	49,00
150	24	42,50	50,00
200	24	51,50	62,50
250	34	62,50	75,50
300	35	79,50	99,00
380	45	169,90	209,00
450	54	289,00	354,00
600	62	393,00	482,00

DIN 3117 ISO 6787

83Klucze oczkowe
dwustronne wygięte

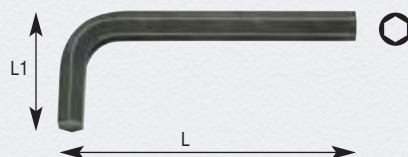
ISO 3318



mm	L mm	cena zł	cena det. zł
8x10	126	29,00	34,50
10x12	137	29,90	35,50
11x13	138	31,10	37,00
14x17	183	41,40	47,00
15x17	184	46,40	54,50
16x18	196	50,40	60,00
19x22	231	66,20	73,50

96N

Klucze trzpieniowe kątowe



UNI 6753 DIN 911 ISO 2936


mm	L mm	L1 mm	cena zł	cena det. zł
0,9	32	10	0,85	1,22
1,3	44	12	0,85	1,22
1,5	46	15	0,85	1,22
2	51	17	0,85	1,22
2,5	57	20	1,05	1,49
3	64	22	1,10	1,57
3,5	68	25	1,21	1,73
4	72	28	1,45	2,04
4,5	78	30	1,55	2,21
5	83	32	1,75	2,47
6	94	37	2,30	3,15
7	99	40	3,10	4,00
8	105	43	3,90	5,35
9	111	46	4,50	6,20
10	119	49	5,60	7,75
11	126	52	6,80	9,10
12	134	56	8,05	10,70
13	142	62	10,60	14,90
14	151	69	12,20	17,10
16	165	72	18,50	26,00
17	174	79	18,80	26,50
19	196	88	26,30	37,00

96N/B10**29,50 zł**

40,75 zł

Komplet 10 kluczy
czepniowych
kątowych1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-
10-12 mm

UNI 6753 DIN 911 ISO 2936

Beta zastrzega sobie prawo wprowadzania udoskonaleń w swoich
produktach bez powiadomienia. Ilustracje mogą nieodpowiednio oddawać
wygląd produktów i ich rzeczywiste wymiary.Ceny detaliczne nie zawierają podatku VAT. Zastrzega się prawo zmiany
cen bez wcześniejszego informowania. W przypadku konieczności
wprowadzania korekty cen odpowiednia informacja podawana będzie na
stronie www.beta-polska.pl oraz dostępna u partnerów handlowych.Promocja obowiązuje w dniach 01.01.2012- 31.03.2012
lub do wyczerpania zapasów.**142SN**Klucze płasko-oczkowe
z mechanizmem
zapadkowym,
z przegubem

mm	L mm	cena zł	cena det. zł
8x8	136	44,30	54,00
9x9	143	45,90	56,00
10x10	160	48,00	58,50
11x11	168	49,70	60,50
12x12	174	51,30	62,50
13x13	180	56,60	69,00
14x14	193	58,70	71,50
15x15	200	62,80	76,50
16x16	216	63,60	77,50
17x17	233	65,60	80,00
18x18	239	71,40	87,00
19x19	250	72,20	88,00

192/S2**126,00 zł**~~145,50 zł~~


Komplet 2 kluczy oczkowych
z dwukierunkowym mechanizmem
zapadkowym, dwunastokątnych, 4 w 1

8x10/12x13 mm 16x17/18x19 mm

**194****71,00 zł**~~86,50 zł~~

Klucz oczkowy z mechanizmem
zapadkowym dwukierunkowym do
końcówek wkrętakowych dwustronnych

1/4x5/16

**332****33,40 zł**~~47,00 zł~~

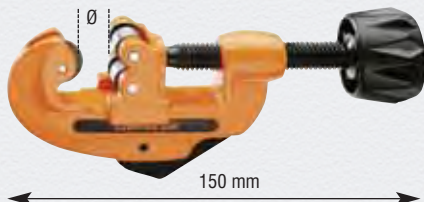
Obcinak krążkowy do rur z miedzi
i lekkich stopów

Ø 3÷16 mm
Ø 1/8"÷5/8"

**334****52,00 zł**~~72,00 zł~~

Obcinak krążkowy do rur z miedzi i lekkich
stopów

Ø 3÷30 mm 1/8"÷1 1/8"

**341****65,20 zł**~~79,50 zł~~

Szczypce tnące do rur z PCW

Ø 0÷25 mm

**351C****242,00 zł**~~340,00 zł~~

Zestaw 334 (obcinak krążkowy do rur
z miedzi i lekkich stopów)+350 (praska do
rozciągania kołnierzy rur)+351P (stemple
do praski)

334 Ø 3÷30 mm (1/8"÷1 1/8")

350 Ø 4÷14 mm

351P Ø 4-4,75-6-8-10-12-14 mm



wymiary pudełka:
225x150x45 mm
waga: 1.600 g

362

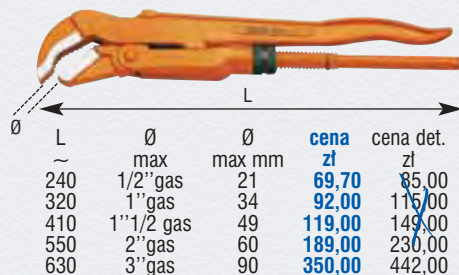
Klucze do rur wzmocnione



L mm	Ø max gas	Ø max mm	cena zł	cena det. zł
200	1" gas	34	54,00	73,00
250	1 1/2" gas	49	66,60	90,00
300	2" gas	60	78,80	106,50
350	2 1/2" gas	60	96,90	131,00
450	2 1/2" gas	76	145,80	197,00
600	3" gas	90	209,50	283,00

374

Szczypce do rur



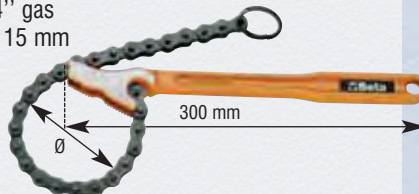
L ~	Ø max gas	Ø max mm	cena zł	cena det. zł
240	1/2" gas	21	69,70	85,00
320	1" gas	34	92,00	115,00
410	1 1/2" gas	49	119,00	149,00
550	2" gas	60	189,00	230,00
630	3" gas	90	350,00	442,00

384**125,00 zł**~~158,50 zł~~

Klucz łańcuchowy do rur

Ø max 4" gas

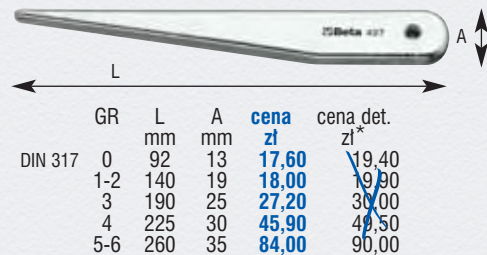
Ø max 115 mm

**992****21,40 zł**~~26,00 zł~~

Pęseta prosta punktowa

**427**

Wybijaki do chwytów Morse'a



GR	L mm	A mm	cena zł	cena det. zł*
DIN 317	0	92	17,60	19,40
	1-2	140	18,00	19,90
	3	190	27,20	30,00
	4	225	45,90	49,50
	5-6	260	84,00	90,00

437U/09**664,00 zł**~~755,00 zł~~

Zestaw do naprawy uszkodzonych gwintów

M5(5x0,8)-M6(6x1,0)-M8(8x1,25)-M10(10x1,5)-
M12(12x1,75)

Zapasowe
sprężynki:

M5 - 25 szt.

M6 - 25 szt.

M8 - 25 szt.

M10 - 25 szt.

M12 - 10 szt.



wymiary pudełka:
375x245x50 mm

waga: 2.000 g

560/C12**2.499,00 zł**~~3.110,00 zł~~

Wzmacniacz momentu do użytku w obu
kierunkach, w walizce z tworzywa
sztucznego



Przełożenie 12:1

Nm 2500

kgfm 250

lbf.ft 1844

□ 1/2"

■ 1"

waga: 7.000 g

993G**24,50 zł**~~29,80 zł~~

Pęseta odgięta punktowa



606

Klucze dynamometryczne
klikowe
z dwukierunkowym
mechanizmem
zapadkowym
dokładność: $\pm 4\%$


1/2" 3/8"UNI EN 26789
ISO 6789

	Nm	Kgfm	lbf.in	
606/6	8 ÷ 60	0,8 ÷ 6	6 ÷ 44	3/8
606/10X	20 ÷ 100	2 ÷ 10	15 ÷ 80	1/2
606/20	40 ÷ 200	4 ÷ 20	30 ÷ 150	1/2
606/30	60 ÷ 330	6 ÷ 33	40 ÷ 250	1/2

	D	A	L	waga	cena	cena det.
	mm	mm	mm	g	zł	zł*
606/6	30	33	305	595	446,00	514,00
606/10X	30	37	345	680	458,00	529,00
606/20	40	43	440	920	496,00	571,00
606/30	40	43	560	1.180	565,00	651,00

667/20**510,00 zł**

Klucz dynamometryczny klikowy
z mechanizmem zapadkowym
z przepychanym zabierakiem,
dokładność $\pm 4\%$




UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm	Kgfm	lbf.in	D	A	L
				mm	mm	mm
40 ÷ 200	4 ÷ 20	30 ÷ 150	40	43	440	

waga: 960 g

677/70**1.210,00 zł**

Klucz dynamometryczny łamany
z mechanizmem zapadkowym
z przepychanym zabierakiem,
dokładność $\pm 4\%$



UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm	Kgfm	lbf.in	D	A	L
				mm	mm	mm
3/4"	150 ÷ 700	15 ÷ 70	100 ÷ 500	70	55	1140

waga: 6.200 g

867PE/L

Końcówki wkrętakowe
trzępieniowe
sześciokątne, długie



	cena	cena det.
mm	zł	zł
4	5,50	6,65
5	5,50	6,65
6	5,50	6,65
7	5,50	6,65
8	5,50	6,65
10	5,50	6,65
12	7,90	9,65

861/C61P**249,00 zł**

Zestaw
61 końcówek
wkrętakowych
i pokrętła
z uchwytem
szybko-
mocującym



1/4"

- 861LP 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8-1,6x8 mm
- 861PE 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 861PH 0-1-2-3
- 861PZ 1-2-3
- 861TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 861RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 861TRW 1-2-3-4-5-6
- 861TQS 0-1-2-3-4-5-6-8-10
- 861SP 4-6-8-10-12
- 851SR 1/4"

wymiary pudełka: 270x120x45 mm
waga: 975 g

867XZN/L

Końcówki
wkrętakowe profil
XZN®, długie



	cena	cena det.
	zł	zł
M5	6,50	7,95
M6	6,50	7,95
M8	6,50	7,95
M10	6,50	7,95
M12	8,60	10,40

867TX/L

Końcówki
wkrętakowe profil
Torx®, długie



	cena	cena det.
	zł	zł
T20	5,00	6,15
T25	5,00	6,15
T30	5,00	6,15
T40	5,00	6,15
T45	5,00	6,15
T50	5,00	6,15
T55	5,00	6,15

867RTX/L


Końcówki wkrętakowe
profil Tamper Resistant
Torx®, długie



	cena	cena det.
	zł	zł
T20	5,60	6,85
T25	5,60	6,85
T30	5,60	6,85
T40	5,60	6,85
T45	5,60	6,85
T50	5,60	6,85
T55	5,60	6,85

897L**43,50 zł**

Pokrętło giętkie do końcówek wkrętakowych

**900BG/30****16,90 zł**

Pokrętło z zabierakiem

UNI/ISO 3315 DIN 3122

1/4"

**900/55****89,00 zł**

Pokrętło z dwukierunkowym mechanizmem
zapadkowym o 48 zębach

UNI/ISO 3315
DIN 3122

1/4"

48

**920A**

Nasadki sześciokątne

1/2"

UNI/ISO 2725
DIN 3124


	D	L	cena	cena det.
mm	mm	mm	zł	zł*
8	12,4	38	13,60	15,95
9	13,5	38	13,60	15,95
10	14,9	38	13,60	15,95
11	16,1	38	13,60	15,95
12	17,5	38	13,60	15,95
13	18,7	38	13,80	16,30
14	20,1	38	13,80	16,30
15	21,5	38	13,80	16,30
16	22,7	38	13,80	16,30
17	24,1	38	13,80	16,30
18	25,3	39	13,80	16,30
19	26,6	39	13,80	16,30
20	27,8	40	13,80	16,30
21	28,8	40	13,80	16,30
22	29,9	41	13,80	16,30
23	30,8	42	14,00	16,90
24	32,2	43	14,00	16,90
25	33,2	44	14,00	16,90
26	34,7	45	15,20	21,70
27	36,2	46	15,20	21,70
28	37,2	47	15,20	21,70
29	38,6	48	15,60	22,30
30	40,2	48	15,60	22,30
32	42,3	49	16,30	23,20

867/2**11,50 zł**

Nasadka z uchwytem
do końcówek
wkrętakowych 867

10 mm

1/2"



900

Nasadki sześciokątne



1/4"

UNI/ISO 2725 DIN 3124



25 mm

	D	cena	cena det.
mm	mm	zł	zł*
4	6,8	6,20	8,75
4,5	7,4	6,20	8,75
5	8,0	6,20	8,75
5,5	8,7	6,20	8,75
6	9,3	6,20	8,75
7	10,4	6,20	8,75
8	11,8	6,20	8,75
9	12,7	6,20	8,75
10	14,2	6,20	8,75
11	15,8	6,20	8,75
12	17,2	6,20	8,75
13	18,0	6,20	8,75
14	20,0	6,20	8,75

920TX

Nasadki z końcówką trzpieniową profil Torx®

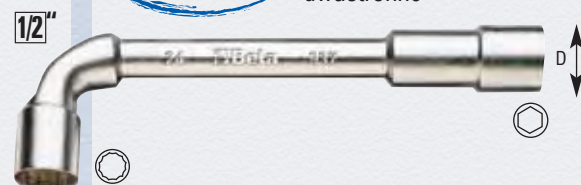
1/2"



	D	L	cena	cena det.
	mm	mm	zł	zł*
T20	22,5	58	26,60	35,50
T25	22,5	58	26,60	35,50
T27	22,5	58	27,00	36,00
T30	22,5	58	27,00	36,00
T40	22,5	58	28,90	38,50
T40L	22,5	120	28,90	55,00
T45	22,5	58	28,90	38,50
T45L	22,5	120	38,30	60,50
T50	22,5	58	37,50	38,50
T55	23,0	58	38,50	51,00
T55L	23,0	140	42,40	79,50
T60	23,0	58	55,70	53,50
T70L	23,0	120	64,40	92,00

937

Klucze nasadowe kątowe dwustronne




	D	L	cena	cena det.
	mm	mm	zł	zł
6x6	11,5	110	14,70	17,20
7x7	12,5	116	14,70	17,20
8x8	13,0	120	14,70	17,20
9x9	14,0	125	15,80	18,50
10x10	16,5	133	15,80	18,50
11x11	17,5	143	16,70	19,60
12x12	19,0	148	17,80	20,80
13x13	19,5	154	18,20	21,30
14x14	21,5	167	20,40	24,00
15x15	22,5	182	23,00	27,00
16x16	24,5	193	25,10	29,50
17x17	26,0	198	25,10	29,50
18x18	26,5	215	26,40	31,00
19x19	29,0	220	27,20	32,00
20x20	30,5	222	30,60	36,00
21x21	30,5	236	35,30	41,50
22x22	32,5	250	35,30	41,50
23x23	33,5	256	40,00	47,00
24x24	35,0	272	44,20	52,00
25x25	36,5	282	57,80	68,00
26x26	37,5	296	63,80	75,00
27x27	39,0	296	63,80	75,00
28x28	39,0	314	72,30	85,00
30x30	42,5	348	83,30	98,00
32x32	45,5	364	93,50	110,00

920FTX

Nasadki profil Torx® wewnętrzny

1/2"



	D	L	cena	cena det.
	mm	mm	zł	zł*
E10	13,2	36	17,30	23,00
E12	15,0	37	17,30	23,00
E14	16,3	37	17,30	23,00
E16	18,8	37	17,30	23,00
E18	20,4	37	17,30	23,00
E20	22,9	37	19,20	25,50
E22	25,0	37	22,50	30,00
E24	26,5	40	25,10	33,00

920/42**30,80 zł**~~41,00 zł~~

Pokrętło z przesuwającym zabierakiem

1/2"



UNI/ISO 3315 DIN 3122

920/44**48,90 zł**~~57,50 zł~~

Pokrętło kątowe

UNI/ISO 3315 DIN 3122

1/2"



230 mm

920/55**135,00 zł**~~168,00 zł~~

Pokrętło z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym

1/2"

UNI/ISO 3315 DIN 3122



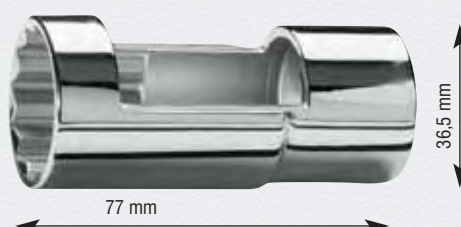
275 mm

960A**99,00 zł**~~121,50 zł~~

Nasadka do wtryskiwaczy silników Diesla, otwarta

27 mm

1/2"



77 mm

960SL

Nasadka do sondy lambda, sześciokątna, otwarta

1/2"




L

960SL85	22xL=85 mm	115,00 zł	143,50 zł
960SL110	22xL=110 mm	129,00 zł	165,50 zł

960G**153,00 zł**~~188,50 zł~~

Nasadka do nakrętek wieńcowych korpusu wtryskiwacza do ciężarówek Mercedes



111 mm

Ø 27 mm Ø1 22 mm


960PMC~~1.940,00 zł~~
1.700,00 zł

Przyrząd do sprawdzania ciśnienia otwarcia wtryskiwaczy

Bar max 400

**1009L/A**~~44,00 zł~~
36,10 zł

Szczypce półokrągłe długie, ramiona pokryte podwójną warstwą PCW

**1009L/B**~~44,00 zł~~
36,10 zł

Szczypce półokrągłe odgięte o 45°, długie, ramiona pokryte podwójną warstwą PCW

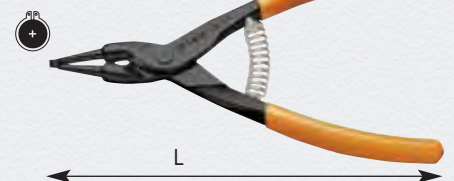
**1009L/C**~~44,00 zł~~
36,10 zł

Szczypce półokrągłe odgięte o 90°, długie, ramiona pokryte podwójną warstwą PCW

**1036**

Szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych, proste

UNI 7915 ISO 5254

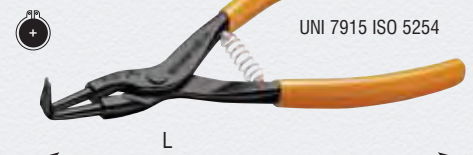


L	Ø mm	L mm	cena zł	cena det. zł
140x0,9	3 ÷ 10	142	51,70	63,00
140x1,3	10 ÷ 25	142	48,80	59,50
175	19 ÷ 60	177	50,50	61,50
225	40 ÷ 100	227	64,00	78,00
300	85 ÷ 200	302	99,30	121,00

Szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych, odgięte o 90°

1038

UNI 7915 ISO 5254



L	Ø mm	L mm	cena zł	cena det. zł
135x0,9	3 ÷ 10	137	57,40	70,00
135x1,3	10 ÷ 25	137	53,80	65,50
175	19 ÷ 60	177	57,40	70,00
220	40 ÷ 100	222	70,60	86,00
300	85 ÷ 200	302	107,50	131,00

960P~~587,00 zł~~
469,00 zł

Przyrząd kontrolny ciśnieniowy/podciśnieniowy z akcesoriami i złączkami

wymiary pudełka:
350x320x95 mm
waga: 1.900 g**1032**

Szczypce do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, proste

UNI 7914 ISO 5256



L	Ø mm	cena zł	cena det. zł
140x0,9	8 ÷ 12	43,50	53,00
140x1,3	12 ÷ 25	41,00	50,00
180	19 ÷ 60	42,30	58,80
225	40 ÷ 100	47,40	70,00
300	85 ÷ 200	81,60	99,50

1047

Szczypce nastawne



L	A max mm	L1 mm	cena zł	cena det. zł
240	36	35	77,00	93,50
300	50	48	118,00	146,50

1052

Szczypce nastawne samoblokujące



L	A max mm	cena zł	cena det. zł
140	22	36,80	46,00
190	36	41,30	56,00
240	42	51,00	62,00
300	55	68,90	84,00

970C

Nasadki uderowe ośmiokątne do nakrętek piasty

970/OT

Nasadki uderowe owalne do nakrętek piasty BPW



	L	L1	waga kg	cena zł	cena det. zł
9700T/65	3/4"	65	61	260,00	321,00
9700T/80	3/4"	80	73	299,00	367,00
9700T/96	3/4"	96	90	330,00	407,00
9700T/111	41 mm	111	104	440,00	539,00

1034

Szczypce do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, odgięte o 90°

UNI 7914 ISO 5256



L	Ø mm	cena zł	cena det. zł
130x0,9	8 ÷ 12	49,20	60,00
130x1,3	12 ÷ 25	47,60	58,00
170	19 ÷ 60	54,60	66,50
210	40 ÷ 100	64,00	78,00
290	85 ÷ 200	89,40	109,00

970C/80	80mm	41 mm
970C/95	95 mm	3/4"
970C/100	100 mm	3/4"
970C/109	109 mm	41 mm
970C/115	115 mm	3/4"
970C/120	120 mm	41 mm



	cena zł	cena det. zł
970C 80	315,00	384,00
970C 95	450,00	550,00
970C 100	455,00	555,00
970C 109	468,00	570,00
970C 115	468,00	570,00
970C 120	468,00	570,00

1118 **72,30 zł**~~85,00 zł~~

Nożyce do cięcia taśm metalowych

Fe = stal węglowa
Inox = stal nierdzewna1,0 Fe
0,8 Inox

1082BM

UNI/ISO 5749

Szczypce tnące boczne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego



L mm	L1 mm		cena zł	cena det. zł
140	20	1,6	59,00	72,00
160	22	1,6	64,00	78,00

1092V

Szczypce tnące czołowe, dźwigniowe

UNI/ISO 5748



L ~	L1 mm		cena zł	cena det. zł
180	8	2,0	210,00	228,50
200	9	2,5	243,00	264,00

1094V

196,00 zł

~~230,00 zł~~

Szczypce tnące boczne dźwigniowe, ramiona pokryte PCW



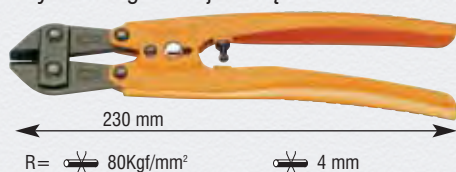
UNI/ISO 5749

1102

63,00 zł

~~78,00 zł~~

Nożyce dźwigniowe jednoręczne

R = 80Kgf/mm² 4 mm**1105/C29**~~1.192,00 zł~~

999,00 zł

Zestaw 29 wycinaków w pudełku



1105 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50 mm

1105B Rękojeść

1105AD Łącznik

wymiary pudełka: 325x280x55 mm


waga: 2.700 g

1128BM

31,20 zł

~~39,00 zł~~

Nożyczki dla elektryków, ostrza proste

**1130BMX**

49,30 zł

~~58,00 zł~~

Nożyczki wielofunkcyjne, ostrza proste z mikroząbkami, ze stali nierdzewnej

**1150BM**

Szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego



ISO 5746


L mm	L1 mm		cena zł	cena det. zł
160	37	1,6	58,30	71,00
180	41	1,8	63,40	74,50
200	45	2,0	66,80	78,50
220	50	2,0	66,80	84,50

1200MS

23,60 zł

~~29,50 zł~~

Magnetyzer/demagnetyzer do wkrętek

**1241**

Wkrętaki płaskie do pobijania

UNI 10562 ISO 2380 DIN 5265



SxAL mm	L1 mm	cena zł	cena det. zł
1x5,5x100	202	21,10	25,70
1,2x6,5x125	240	23,70	28,80
1,2x8x150	248	28,30	34,50
1,6x10x200	325	34,20	41,60

1242

Wkrętaki krzyżowe profil Phillips®, do pobijania

UNI/ISO 8764 DIN 5262



PHxDxL mm	L1 mm	cena zł	cena det. zł
1x4,5x100	202	21,10	25,70
2x6x100	215	23,50	28,60
3x8x150	248	28,30	34,50
4x11x200	325	39,00	47,50

1293/D6

115,00 zł

~~141,00 zł~~

Komplet 6 wkrętek

- 1290 0,6x3,5x75-1x5,5x150-1,2x6,5x150 mm
- ⊕ 1292 PH0x3x60-PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm

Betamax**1295/C14**

275,00 zł

~~337,00 zł~~

Zestaw wkrętaka udarowego z akcesoriami



- 866LP 1,2x6,5-1,6-10 mm
- ⊕ 866PH PH2-PH3
- ⊗ 866PZ PZ2-PZ3
- 866PE 5-6 mm
- ⊗ 866TX T27-T30-T40-T45-T50-T55
- 895/6 □ 1/2-○ 5/16
- 1295 ■ 1/2

wymiary pudełka: 170x100x35 mm
waga: 1.300 g**1297TX/D7**

136,60 zł

~~195,00 zł~~

Komplet 7 wkrętek profil Torx®

- ⊗ T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30

Betamax**1430/S5**

46,00 zł

~~54,30 zł~~

Komplet 5 wkrętek do uszkodzonych śrub i szpilek

1430/1-1430/2-1430/3-1430/4-1430/5

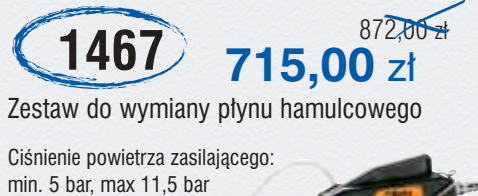




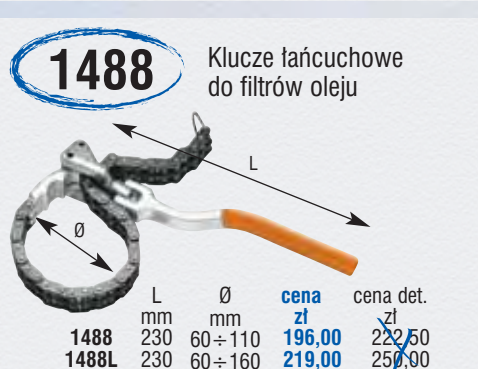
waga g	L1 mm	L mm	cena zł	cena det. zł
100	82	260	23,40	27,50
200	95	280	25,90	31,50
300	105	300	30,00	36,50
400	112	310	31,60	38,50
500	118	320	35,70	43,50
600	122	330	37,80	46,50
800	130	350	43,00	50,50
1000	135	360	51,80	57,50
1500	145	380	54,00	67,50
2000	155	400	61,00	71,50



D mm	L1 mm	L mm	waga g	cena zł	cena det. zł
22	70	260	135	34,50	42,00
28	85	280	230	43,90	53,50
35	95	310	365	58,80	73,50
45	107	320	700	95,60	119,50
60	128	380	1450	159,00	194,00



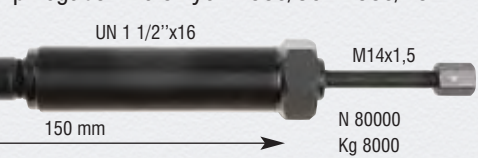
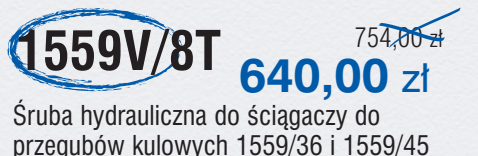
- Umożliwia kontrolę płynów hamulcowych DOT
- Mierzy temperaturę wrzenia płynów hamulcowych
- Skala pomiarowa z możliwością przełączania: °C/°F
- Dokładność: 100 ÷ 180°C +/-3%, >180°C +/-5%
- Zasilanie: 12V (akumulator pojazdu)



Łożyska:
1547/1: 6004-6010, 6200-6205, 6300-6304
1547/2: 6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405

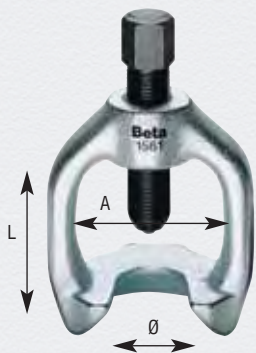


	A max mm	Ø mm	cena zł	cena det. zł
1559/22	50	18 ÷ 22	186,00	232,50
1559/36	90	36	865,00	1.016,00
1559/45	115	45	1.320,00	1.559,00



1561

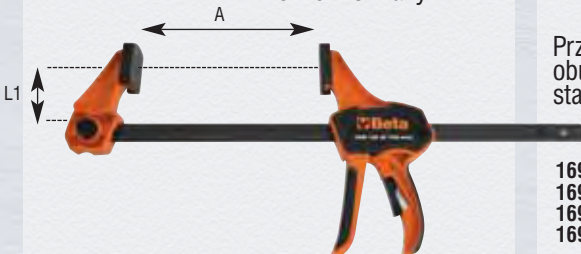
Ściągacze do przegubów kulowych



	L mm	A mm	Ø mm	cena zł	cena det. zł
1561/1	39	36,6	18	125,00	158,50
1561/2	47	45,7	25	178,00	223,50
1561/3	63	62,0	30	226,00	282,00
1561/4	75	63,0	40	333,00	438,00

1596

Zwornice z ramionami z nylonu zbrojonego włóknem szklanym

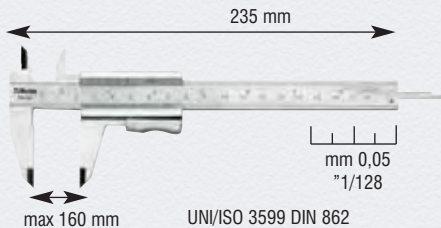


A max mm	L1 mm	cena zł	cena det. zł
150	60	66,50	81,00
300	60	74,20	90,50
450	60	83,70	102,00

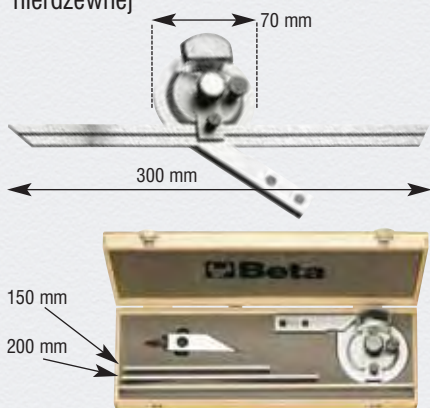
1650**125,00 zł**

Suwmiarka noniuszowa uniwersalna

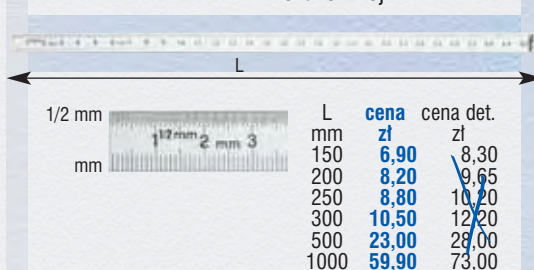
Dokładność odczytu: 0,05 mm 1/128"

**1678/C3****625,00 zł**

Kątomierz uniwersalny z lupą, ze stali nierdzewnej

**1682**

Przymiary kreskowe giętkie, ze stali nierdzewnej

**1688****15,50 zł**

Rysik traserski z hartowanej stali

**1692**

Przymiary zwijane, obudowa ABS, taśma stalowa, klasa II

	L m	S mm	cena zł	cena det. zł
1692/2	2	16	10,90	13,30
1692/3	3	16	11,20	13,60
1692/5	5	19	16,00	19,50
1692/8	8	25	29,90	36,50

1694L

Przymiary zwijane, taśma z włókna szklanego pokrytego PCW, klasa III

	L m	S mm	cena zł	cena det. zł
1694/L10	10	13	25,50	31,00
1694/L20	20	13	31,00	37,50

1694A/L

Przymiary zwijane, z rękojeścią, obudowa ABS, taśma z włókna szklanego pokrytego PCW, klasa III

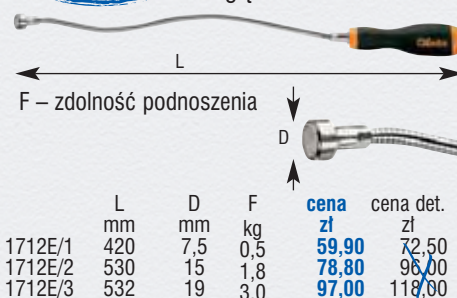
	L m	S mm	cena zł	cena det. zł
1694A/L30	30	13	60,00	72,50
1694A/L50	50	13	81,00	98,50

1706DGT**59,00 zł**

Głębokościomierz cyfrowy do pomiaru głębokości bieżnika opon

**1712E**

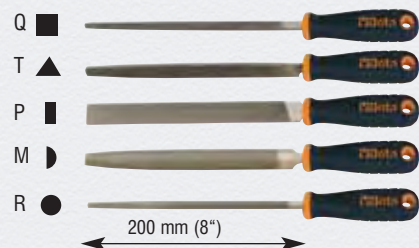
Chwytyki magnetyczne giętkie



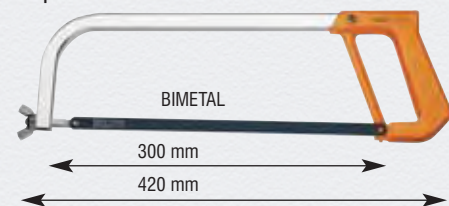
	L mm	D mm	F kg	cena zł	cena det. zł
1712E/1	420	7,5	0,5	59,90	72,50
1712E/2	530	15	1,8	78,80	96,00
1712E/3	532	19	3,0	97,00	118,00

1719BMA/S5**168,00 zł**

Komplet pilników półgładzików, z rękojeścią

**1725****39,00 zł**


Oprawka z brzeszczotem 1728BM

**1737B****26,80 zł**


Szczotki do czyszczenia клем i zacisków akumulatora

**1777BM****18,90 zł**

Nóż składany, ostrze ze stali nierdzewnej

**1778N****29,70 zł**

Nóż składany, ostrze w kolorze tytanu, rękojeść pokryta miękkim tworzywem



1741B**79,50 zł**~~93,50 zł~~

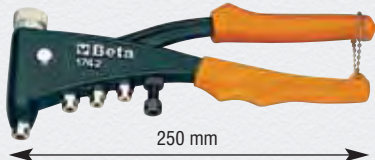
Nitownica boczna, 4 wymienne końcówki



Nity Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminium	+	+	+	+	+
Stal	+	+	+	+	+
Stal nierdzewna	+	+	+	+	+

1741U**90,00 zł**~~120,00 zł~~Nitownica ręczna, boczna,
4 wymienne końcówki

Nity Ø mm	2,4	3/3,2	4	4,8/5,0
Aluminium	+	+	+	+
Stal	+	+	+	+
Stal nierdzewna	+	+	+	+

1742**225,00 zł**~~279,00 zł~~Nitownica ręczna do osadzania nitonakrętek,
wyposażona w 4 wymienne końcówki
i trzpienie

M	Ø mm	L mm
3	5	11
4	6	11
5	7	13
6	9	17

1750B/500**66,90 zł**~~81,50 zł~~

Smarownica dźwigniowa



1750R/1

1750RT

1753Olejarki ciśnieniowe
z tworzywa sztucznego
z rurką metalową giętą


cc	D mm	cena zł	cena det. zł
200	65	21,70	24,10
300	80	22,50	25,00
500	95	23,40	26,00
700	95	24,80	27,50

1766**275,00 zł**~~366,00 zł~~

Uchwyt podciśnieniowy do szyb podwójny

**1776A****89,00 zł**~~115,00 zł~~Narzędzie wielofunkcyjne
w skórzanym
pokrowcu**1783**

Nożyczki



L mm	cena zł	cena det. zł
215	39,60	49,50
240	44,40	55,50

1834A/150**92,00 zł**~~117,00 zł~~Latarka wyposażona w diodę LED o dużej
mocy wytwarza strumień świetlny do 150
lumenów, wykonana z wytrzymałego
aluminium w kolorze tytanu. Latarka
wyposażona w pokrowiec do noszenia na
pasku**1750CG/400****28,60 zł**~~31,50 zł~~

Nabój ze smarem 1750CG cc 400

**1749****25,20 zł**~~31,50 zł~~Wyciskacz
pistoletowy**1851VK****110,00 zł**~~125,00 zł~~Dozownik kleju
na gorąco
dostarczany
z 12 laskami
kleju w pudełku

CE

**2119/C19****95,00 zł**~~114,50 zł~~Skrzynka narzędziowa trzyczęściowa
z blachy stalowejbez narzędzi
wymiary: 450 x 200 x 160 mm**2119/C19L****125,00 zł**~~153,50 zł~~Skrzynka narzędziowa trzyczęściowa
z blachy stalowej, długabez narzędzi
wymiary: 550 x 200 x 160 mm**2029/VV****685,00 zł**~~807,00 zł~~Walizka narzędziowa, wykonana z dwóch
warstw grubego polipropylenu ze szczeliną
powietrzną między nimi, z krawędziami
z aluminium

wymiary: 490 x 230 x 380 mm

2120LVU/2/S

1.162,00 zł

899,00 zł

Skrzynka narzędziowa pięcioczęściowa
z blachy stalowej, z narzędziami
2120/C20L + 5915VU/2



wymiary: 550 x 200 x 210 mm

2499PP/M

253,00 zł

215,00 zł

Uchwyt magnetyczny
na klucz pneumatyczny

**8150**

Zawiesia pasowe

UNI EN 1492-1

CE




L	H	WLL	cena	cena det.
m	mm	ton	zł	zł
1	30	1	9,40	11,00
2	30	1	14,80	17,40
3	30	1	21,40	25,20
4	30	1	27,40	32,20
5	30	1	35,20	41,30
6	30	1	42,00	49,50

8153

Zawiesia pasowe

UNI EN 1492-1

CE



L	H	WLL	cena	cena det.
m	mm	ton	zł	zł
1	60	2	17,20	20,20
2	60	2	28,40	33,30
3	60	2	42,00	49,50
4	60	2	54,70	64,30
5	60	2	68,60	80,60
6	60	2	79,90	94,00

8026A

CE

Szackle podłużne
typu „A”, kute,
ocynkowane


Ø	WLL	cena	cena det.
mm	kg	zł	zł
12	630	5,90	6,90
14	800	7,40	8,70
16	1000	9,20	10,80
18	1300	13,50	15,80
20	1600	16,30	19,10
22	2000	24,10	28,80
25	2500	34,20	40,20
28	3150	42,10	49,50
32	4000	57,40	67,50
36	5000	82,10	96,50
40	6300	118,00	139,00
42	8000	155,00	183,00
45	10000	217,00	255,00
50	12500	280,00	331,00

**8053S**

Haki z uchem, ze stali
węglowej, utwardzone
cieplnie, lakierowane

CE EN 1677-5 GRADO 4

WLL	C	F	cena	cena det.
kg	mm	mm	zł	zł
800	20	19	17,50	20,50
1000	22	25	23,00	27,00
1600	23	28	29,00	34,80
2000	27	32	36,00	42,60
3200	32	40	61,00	72,00
5000	41	51	139,00	164,00
7500	53	64	299,00	378,00
10000	58	70	410,00	522,00

**8090**

Ogniwa rozbiegalne ze stali
stopowej, utwardzone
cieplnie, lakierowane

CE EN 1677-1 GRADO 8



WLL	Ø	cena	cena det.
kg	mm	zł	zł
1120	6	31,00	36,50
2000	7-8	37,00	43,50
3150	10	49,00	58,50
5300	13	72,00	85,00
8000	16	111,00	131,00

8156

Zawiesia pasowe

UNI EN 1492-1

CE



L	H	WLL	cena	cena det.
m	mm	ton	zł	zł
2	90	3	42,40	49,90
3	90	3	62,80	73,80
4	90	3	82,50	97,00
5	90	3	102,00	120,00
6	90	3	120,70	142,00

8157

Zawiesia pasowe

UNI EN 1492-1

CE



L	H	WLL	cena	cena det.
m	mm	ton	zł	zł
2	120	4	58,70	69,00
3	120	4	84,90	99,90
4	120	4	116,00	136,50
5	120	4	136,00	160,00
6	120	4	161,50	190,00
8	120	4	214,00	252,00


8188C**10,50 zł**

12,40 zł

Pas mocujący z napinaczem zapadkowym,
zamknięty, LC 750 kg, z bardzo mocnego
polipropylenu (PP)

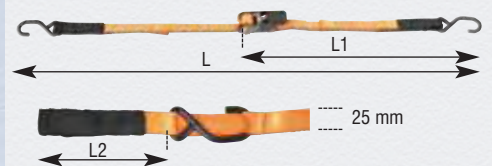
EN 12195-2

25 mm

**8188CG**

Pasy mocujące
z napinaczem
zapadkowym,
z 2 hakami i uchami, LC 375 kg, z bardzo
mocnego poliestru (PES)

EN 12195-2



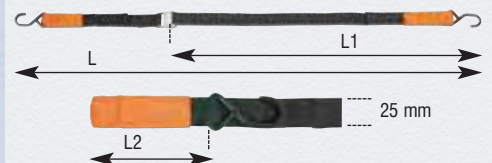
L	L1	L2	cena	cena det.
m	mm	mm	zł	zł
3	480	170	18,90	23,60
5	480	170	20,40	25,50

8188FG2**22,80 zł**

28,50 zł

Pas mocujący ze sprzączką zaciskającą
z 2 hakami i uchami, LC 250 kg, z wysokiej
klasy polipropylenu (PP)

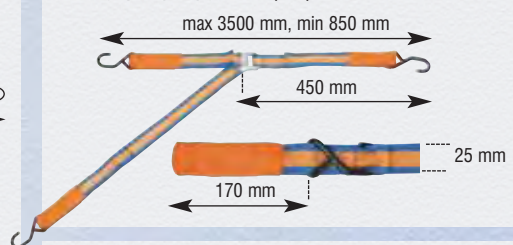
EN 12195-2

**8188FG3****31,60 zł**

39,50 zł

Pas mocujący ze sprzączką zaciskającą
z 3 hakami i uchami, LC 250 kg, z wysokiej
klasy polipropylenu (PP)

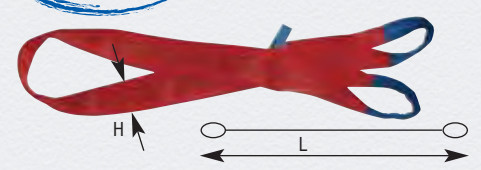
EN 12195-2

**8158**

Zawiesia pasowe

UNI EN 1492-1

CE



L	H	WLL	cena	cena det.
m	mm	ton	zł	zł
2	150	5	77,80	91,50
3	150	5	110,50	130,00
4	150	5	143,70	169,00
5	150	5	177,30	208,50
6	150	5	209,00	245,50
8	150	5	279,00	327,00

1921M1**357,00 zł**~~420,00 zł~~

Klucz kątowy dwukierunkowy
Mechanizm zapadkowy



Obroty biegu jałowego – 200 obr./min
Max. moment obrotowy – 27 Nm
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 bar
Zużycie powietrza śr. – 96 l/min
Ø przewodu powietrza – 8 mm
Max. rozmiar śruby – (kl. 8,8) M7 ● 11 mm
Max. rozmiar śruby – (kl. 12,9) M6 ● 10 mm
Waga: 640 g

1/4" CE

1921M2**357,00 zł**~~420,00 zł~~

Klucz kątowy dwukierunkowy
Mechanizm zapadkowy



Obroty biegu jałowego – 200 obr./min
Max. moment obrotowy – 27 Nm
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 bar
Zużycie powietrza śr. – 96 l/min
Ø przewodu powietrza – 8 mm
Max. rozmiar śruby – (kl. 8,8) M7 ● 11 mm
Max. rozmiar śruby – (kl. 12,9) M6 ● 10 mm
Waga: 640 g

3/8" CE

1921N3**357,00 zł**~~420,00 zł~~

Klucz kątowy dwukierunkowy
Mechanizm zapadkowy



Obroty biegu jałowego – 150 obr./min
Max. moment obrotowy – 68 Nm
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 bar
Zużycie powietrza śr. – 140 l/min
Ø przewodu powietrza – 10 mm
Max. rozmiar śruby – (kl. 8,8) M10 ● 16 mm
Max. rozmiar śruby – (kl. 12,9) M8 ● 13 mm
Waga: 1.220 g

1/2" CE

*przy zakupie
produktów oznaczonych

rękawice Spartan

GRATIS

SPARTAN – rękawice bezpieczne dla mechaników – zalecane do obsługi narzędzi uderzeniowych wszelkich typów. W całości wykonane z najwyższej jakości skórzanej skóry licowej. Na wewnętrznej stronie dłoni naszyta wypełniona żelami Gel Absorb redukującym odczuwanie wibracji. Specyficzny kształt rękawic ułatwia pracę z niewielkimi elementami np. nakrętkami wentyli. Szerokie zapięcie na rzep. W promocji dostępne rozmiary L i XL.

**1924CD****650,00 zł**~~795,00 zł~~

Klucz uderowy dwukierunkowy, korpus
wykonany z materiału kompozytowego

Mechanizm impulsowy
typu "podwójny bijak"



Obroty biegu jałowego – 10.000 obr./min.
Max moment obrotowy – 410 Nm
Roboczy moment obrotowy – 250 Nm
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 79 l/min
Ø przewodu powietrza – 8 mm
Max rozmiar śruby – kl. 8.8 M16 ● 24 mm
Max rozmiar śruby – kl. 12.9 M14 ● 21 mm
Waga: 1.250 g

1/2" CE

1927A**465,00 zł**~~558,00 zł~~

Klucz uderowy
dwukierunkowy

Mechanizm
impulsowy
typu
kółkowego



Obroty biegu jałowego – 7.000 obr./min.
Max moment obrotowy – 610 Nm
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 160 l/min
Ø przewodu powietrza – 10 mm
Max rozmiar śruby – kl. 8.8 M22 ● 34 mm
Max rozmiar śruby – kl. 12.9 M18 ● 27 mm
Waga: 2.700 g

1/2" CE

1927CD**760,00 zł**~~890,00 zł~~

Klucz uderowy dwukierunkowy, korpus
wykonany z materiału kompozytowego

Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"



Obroty biegu jałowego – 7.000 obr./min.
Max moment obrotowy – 1.020 Nm
Roboczy moment obrotowy – 610 Nm
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 130 l/min
Ø przewodu powietrza – 10 mm
Max rozmiar śruby – kl. 8.8 M22 ● 34 mm
Max rozmiar śruby – kl. 12.9 M18 ● 27 mm
Waga: 1.900 g

1927DA**590,00 zł**~~690,00 zł~~

Klucz uderowy dwukierunkowy

Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"



Obroty biegu jałowego – 7.000 obr./min.
Max moment obrotowy – 650 Nm
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 155 l/min
Ø przewodu powietrza – 10 mm
Max rozmiar śruby – kl. 8.8 M22 ● 34 mm
Max rozmiar śruby – kl. 12.9 M18 ● 27 mm
Waga: 2.700 g

1928CD**1.750,00 zł**~~2.050,00 zł~~

Klucz uderowy dwukierunkowy, korpus
wykonany z materiału kompozytowego

Mechanizm
impulsowy
typu
"podwójny bijak"



Obroty biegu jałowego – 4.500 obr./min.
Max moment obrotowy – 1.800 Nm
Roboczy moment obrotowy – 1.290 Nm
Wlot powietrza – 3/8" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 215 l/min
Ø przewodu powietrza – 10 mm
Max rozmiar śruby – kl. 8.8 M27 ● 41 mm
Max rozmiar śruby – kl. 12.9 M24 ● 36 mm
Waga: 3.500 g

1928DA**1.350,00 zł**~~1.580,00 zł~~

Klucz uderowy dwukierunkowy

Mechanizm
impulsowy
typu
"podwójny bijak"



Obroty biegu jałowego – 5000 obr./min.
Max moment obrotowy – 1695 Nm
Wlot powietrza – 3/8" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 240 l/min
Ø przewodu powietrza – 10 mm
Max rozmiar śruby – kl. 8.8 M27 ● 41 mm
Max rozmiar śruby – kl. 12.9 M24 ● 36 mm
Waga: 4.300 g

1930CD ~~3.080,00 zł~~ 2.450,00 zł

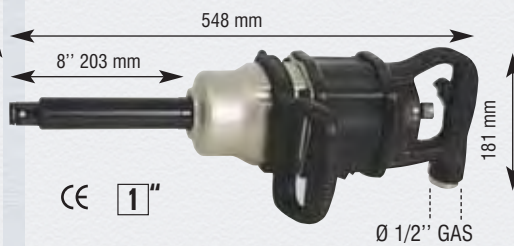
Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału kompozytowego
Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak”



Obróty biegu jałowego – 4.000 obr./min.
Max moment obrotowy – 2.445 Nm
Wlot powietrza – 1/2" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 320 l/min
Ø przewodu powietrza – 13 mm
Max rozmiar śruby – kl 8.8 M36 ● 55 mm
Max rozmiar śruby – kl 12.9 M30 ● 46 mm
Waga: 7.100 g

1930HCD ~~3.460,00 zł~~ 2.750,00 zł

Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału kompozytowego
Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak”



najmocniejszy w ofercie

Obróty biegu jałowego – 4.000 obr./min.
Max moment obrotowy – 2.711 Nm
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 350 l/min
Ø przewodu powietrza – 13 mm
Max rozmiar śruby – kl 8.8 M39 ● 60 mm
Max rozmiar śruby – kl 12.9 M33 ● 50 mm
Waga: 10.200 g

1931AN10 ~~550,00 zł~~ 450,00 zł

Wiertarka kątowna dwukierunkowa
212 mm



Rozstaw szczęk uchwytu – 1÷10 mm
Gwint wrzeciona – 3/8" 24 UNF
Obróty biegu jałowego – 1400 obr./min
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Moc – 0,38 kW
Ciśnienie robocze – 6,2 bar
Zużycie powietrza śr. – 150 l/min
Ø przewodu powietrza – 10 mm
Waga: 1.050 g

1932B10 ~~330,00 zł~~ 270,00 zł

Wiertarka dwukierunkowa



Rozstaw szczęk uchwytu – 1÷10 mm
Gwint wrzeciona – 3/8" 24 UNF
Obróty biegu jałowego – 1.800 obr./min
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Moc – 0,44 kW
Ciśnienie robocze – 6,2 bar
Zużycie powietrza śr. – 160 l/min
Ø przewodu powietrza – 10 mm
Waga: 1.150 g

1930PA ~~2.620,00 zł~~ 2.150,00 zł

Klucz udarowy dwukierunkowy
Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak”



Obróty biegu jałowego – 3.500 obr./min.
Max moment obrotowy – 2.445 Nm
Wlot powietrza – 1/2" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 350 l/min
Ø przewodu powietrza – 13 mm
Max rozmiar śruby – kl 8.8 M36 ● 55 mm
Max rozmiar śruby – kl 12.9 M30 ● 46 mm
Waga: 9.600 g

1930LA ~~3.150,00 zł~~ 2.350,00 zł

Klucz udarowy dwukierunkowy
Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak”



Obróty biegu jałowego – 4.000 obr./min.
Max moment obrotowy – 2.445 Nm
Wlot powietrza – 1/2" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 460 l/min
Ø przewodu powietrza – 13 mm
Max rozmiar śruby – kl 8.8 M36 ● 55 mm
Max rozmiar śruby – kl 12.9 M30 ● 46 mm
Waga: 10.600 g

1931CD10 ~~490,00 zł~~ 399,00 zł

Wiertarka dwukierunkowa, korpus wykonany z materiału kompozytowego



Rozstaw szczęk uchwytu – 1÷10 mm
Gwint wrzeciona – 3/8" 24 UNF
Obróty biegu jałowego – 1800 obr./min
Moc – 0,38 kW
Ciśnienie robocze – 6,2 bar
Zużycie powietrza śr. – 170 l/min
Ø przewodu powietrza – 10 mm
Waga: 1.010 g

1931CD13 ~~710,00 zł~~ 575,00 zł

Wiertarka pneumatyczna dwukierunkowa, korpus wykonany z materiału kompozytowego



Rozstaw szczęk uchwytu – 1,0÷13 mm
Gwint wrzeciona – 1/2" 20 UNC
Obróty biegu jałowego – 800 obr./min
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Moc – 0,38 kW
Ciśnienie robocze – 6,2 bar
Zużycie powietrza śr. – 170 l/min
Ø przewodu powietrza – 10 mm
Waga: 1.290 g

1932RS13 ~~450,00 zł~~ 370,00 zł

Wiertarka dwukierunkowa



Rozstaw szczęk uchwytu – 1,5÷13 mm
Gwint wrzeciona – 1/2" 20 UNC
Obróty biegu jałowego – 750 obr./min
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Moc – 0,55 kW
Ciśnienie robocze – 6,2 bar
Zużycie powietrza śr. – 160 l/min
Ø przewodu powietrza – 10 mm
Waga: 1.400 g

1935F ~~470,00 zł~~ 380,00 zł

Wkrętarka dwukierunkowa z rękojeścią



Obróty biegu jałowego – 800 obr./min.
Max moment obrotowy – 16 Nm
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 150 l/min
Ø przewodu powietrza – 10 mm
Rozmiar śruby – 6-9 M
Uchwyt ● 1/4"
Waga: 1.150 g

1933L~~365,00 zł~~
299,00 zł

Szlifierka prosta z wrzecionem przedłużonym



Średnica tulei zaciskowej – 3-6 mm
Obroty biegu jałowego – 25.000 obr./min
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Moc – 0,20 kW
Ciśnienie robocze – 6,2 bar
Zużycie powietrza śr. – 230 l/min
Ø przewodu powietrza – 10 mm
Waga: 670 g

CE

1933I~~320,00 zł~~
265,00 zł

Szlifierka prosta



Średnica tulei zaciskowej – 3-6 mm
Obroty biegu jałowego – 20.000 obr./min
Moc – 0,38 kW
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 220 l/min
Ø przewodu powietrza – 10 mm
Waga: 670 g

CE

1936/5~~1.350,00 zł~~
1.050,00 zł

Szlifierka kątowa



Rozmiar tarczy ścierniej – 125 mm
Gwint wrzeciona – M14
Obroty biegu jałowego – 12.000 obr./min
Moc – 0,7 kW
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 380 l/min
Ø przewodu powietrza – 10 mm
Waga: 1.980 g

WERSJA PRZEMYSŁOWA**1936/7PR**~~1.980,00 zł~~**1.390,00 zł**

Szlifierka kątowa

**WERSJA PRZEMYSŁOWA**

Rozmiar tarczy ścierniej – 178 mm
Gwint wrzeciona – M14
Obroty biegu jałowego – 7000 obr./min
Moc – 1,4 kW
Wlot powietrza – 3/8" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 500 l/min
Ø przewodu powietrza – 13 mm
Waga: 3.400 g

+ 903A/C53

Zestaw nasadek z akcesoriami

1/4"

- C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11 mm
- ⊕ C900PH PH1-PH2
- C900LP 5,5-7 mm
- ◆ C900ME 3-4-5-6-8-10 mm
- 900/21 150 mm
- C900/30
- C903/55
- C900/20B 75 mm
- C900/25
- 1,25-1,5-2,0-2,5 mm

1/2"

- C920A 9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
- C920/21 125 mm
- C920/22 250 mm
- C920/25
- C923/55
- C956C Nasadki do świec 16 mm (5/8") - 21 mm (13-16")

wymiary pudełka: 380x300x85 mm
waga: 5.170 g

1940~~380,00 zł~~
305,00 zł

Młotek ścinak



Uchwyt dłuta – 11 mm
Średnica tłoka – 19 mm
Skok tłoka – 67 mm
Ilość uderzeń na min. – 3500
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 240 l/min
Ø przewodu powietrza – 8 mm
Waga: 1.920 g

1/4" GAS

1940/S5~~149,00 zł~~
119,00 zł

Komplet 5 dłut do młotka ścinaka model 1940 i 1940HD

1940 SN, ST, SD, SPS, SDT

**1936/5P**~~900,00 zł~~
720,00 zł

Szlifierka kątowa, korpus wykonany z materiału kompozytowego



Rozmiar tarczy ścierniej – 125 mm
Gwint wrzeciona – M14
Obroty biegu jałowego – 10.000 obr./min
Moc – 0,51 kW
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 bar
Zużycie powietrza śr. – 350 l/min
Ø przewodu powietrza – 10 mm
Waga: 1.780 g

1942S~~495,00 zł~~
399,00 zł


Pilarka posuwowa pneumatyczna, wyciszona



Ilość suwów na min. – 9000
Skok – 10 mm
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 210 l/min
Ø przewodu powietrza – 8 mm
Waga: 700 g

1942LR~~19,80 zł~~
16,00 zł

Brzeszczot bimetalowy 32 zęby/cal, do pilarki model 1942 i 1942S

**1946**~~566,00 zł~~
450,00 zł

Nitownica pneumatyczna

Wypożyczona w wymienne końcówki:
Ø 2,4-3,2-4,0-4,8 mm

Siła ciągnięcia – 8000 N
Skok – 14 mm
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 1,2 l/cykl
Ø przewodu powietrza – 6 mm
Średnica nita max – aluminium Ø 4,8 mm

Waga: 1.510 g

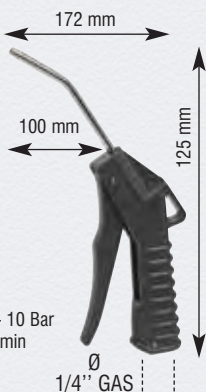
CE

Ø 1/4" GAS



1944~~825,00 zł~~**660,00 zł**

Młotek igłowy

**1944AR**~~86,00 zł~~**68,80 zł**Komplet
19 igieł zapasowych
do młotka igłowego
model 1944**1949F**~~39,00 zł~~**31,00 zł**Pistolet do
przedmuchiwania
Obudowa kompozytowa

Wejście powietrza 1/4" mosiężne

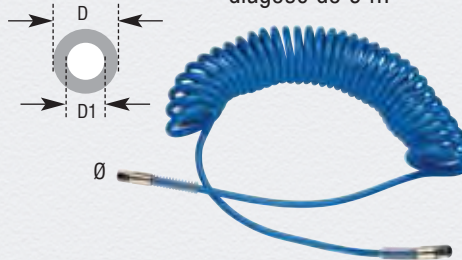
Parametry techniczne:
Poziom dźwięku – 90dBA
Maksymalne ciśnienie powietrza – 10 Bar
Zużycie powietrza (6 Bar) – 220 l/min
Zakres temperatury – 15÷70 °C
Waga: 133 g

1949G~~42,00 zł~~**33,00 zł**Pistolet do
przedmuchiwania
z regulacją
strumienia powietrza
Obudowa
kompozytowaWejście powietrza 1/4" mosiężne
Regulowany strumień powietrza

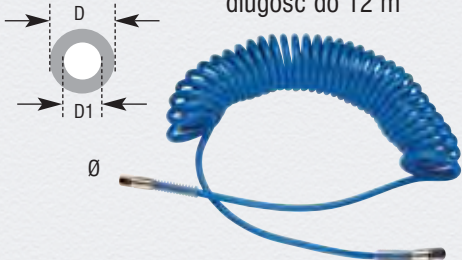
Parametry techniczne:
Poziom dźwięku – 90dBA
Maksymalne ciśnienie powietrza – 10 Bar
Zużycie powietrza (6 Bar) – 150 l/min
Zakres temperatury – 15÷70 °C
Waga: 145 g

1918C~~29,50 zł~~**22,00 zł**Nauszniki przeciwhałasowe
wykonane z PCW
Tłumienie od 15,4 dB przy 63 Hz
do 37dB przy 8000 Hz

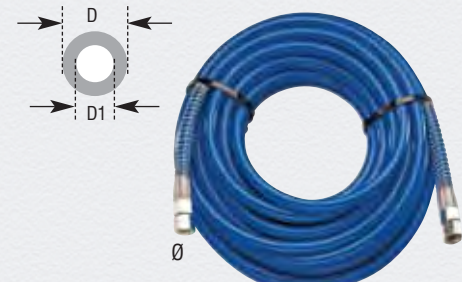
CE EN 352-1

**1915B**Przewody ciśnieniowe,
spiralne,
95° Shore'a,
długość do 9 m

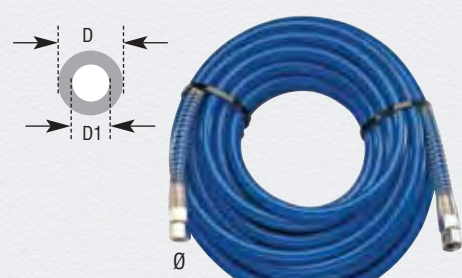
D1xD	Ø GAS	BSP	cena zł	cena det. zł
6,5x10	1/4"		69,00	104,50
8x12	1/4"		87,00	129,00
11x16	3/8"		140,00	209,00

1915CPrzewody ciśnieniowe,
spiralne,
95° Shore'a,
długość do 12 m

D1xD	Ø GAS	BSP	cena zł	cena det. zł
6,5x10	1/4"		87,00	129,00
8x12	1/4"		105,00	151,50
11x16	3/8"		180,00	260,00

1915DPrzewody ciśnieniowe,
z opłotem, 95° Shore'a,
długość do 9 m

D1xD	Ø GAS	BSP	cena zł	cena det. zł
8x12	1/4"		97,00	114,50
11x16	3/8"		165,00	190,50

1915EPrzewody ciśnieniowe,
z opłotem, 95° Shore'a,
długość do 12 m

D1xD	Ø GAS	BSP	cena zł	cena det. zł
8x12	1/4"		129,00	151,50
11x16	3/8"		210,00	252,00

1919ML

Naolejacz "mini"



Ø	cena zł	cena det. zł
1/4"	41,00	51,00
3/8"	46,00	57,50

1919L~~41,50 zł~~**37,40 zł**Olej smarujący do narzędzi
pneumatycznych, ISO 32

Gęstość (20°C) 875 Kg/m³;
Lepkość (40°C) 32 cSt;
Łatwopalność COC 210°C;
Próg zamarzania -33°C

cc 500

**1919F**Zespół
uzdatniania
powietrza

Ciśnienie max: 9,5 Bar
Ciśnienie robocze: 0,5-8,5 Bar
Temperatura pracy: 5-60°C
Zdolność filtrowania: 5 µm
Poj. zbiorników: kondensat 60 cc / olej 90 cc
Waga: 1.300 g


	wlot/wylot powietrza	przepływ powietrza max	cena zł	cena det. zł
1919F1/4	1/4" GAS BSPT	1000l/min	360,00	451,00
1919F3/8	3/8" GAS BSPT	1350l/min	360,00	451,00
1919F1/2	1/2" GAS BSPT	2500l/min	360,00	451,00

2335~~4,54 zł~~**4,15 zł**Tarcza do cięcia stali nierdzewnej,
bardzo cienka

125x1,0x22,2 mm AA46T T41 (płaska)

- Do stali węglowych i nierdzewnych
- Nie zawiera związków żelaza, siarki i chloru
- Wykonana ze szlachetnego korundu
- Do cięcia cienkich blach i profili
- Gładkie krawędzie ciętego materiału
- Nie przegrzewa ciętego materiału

Dopuszczalna prędkość:
- obrotowa 12250 obr./min
- liniowa 80 m/s

**UWAGA KONKURS**

Kupując jednorazowo minimum 50 tarcz
RASTA 2335 możesz wziąć udział
w konkursie i wygrać jedną z dziesięciu
nawigacji GPS **NOMAD Evo 4.3 P9440**.

Szczegóły u sprzedawcy lub na www.beta-polska.pl

2400/CX24W

1.630,00 zł

999,00 zł

Wózki narzędziowe 5 szufladowe

Cechy charakterystyczne:

- 5 szuflad (588 x 367 mm) z prowadnicami kulkowymi:
 - * 1 szuflada o wysokości 50 mm,
 - * 2 szuflady o wysokości 80 mm,
 - * 1 szuflada o wysokości 160 mm,
 - * 1 szuflada o wysokości 320 mm.
- Dno szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy.
- 4 duże koła o średnicy 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem).
- Centralny zamek z boku.
- Maksymalne obciążenie statyczne: 800 kg.
- Błat roboczy z tworzywa ABS.
- Możliwość zamocowania wieszaka model 2499PC na rolkę ręcznika papierowego i półki model 2499PF na butelki.
- Boczne panele perforowane do wieszania narzędzi.

Waga bez narzędzi: 51 kg



GRATIS



2400/CX24W

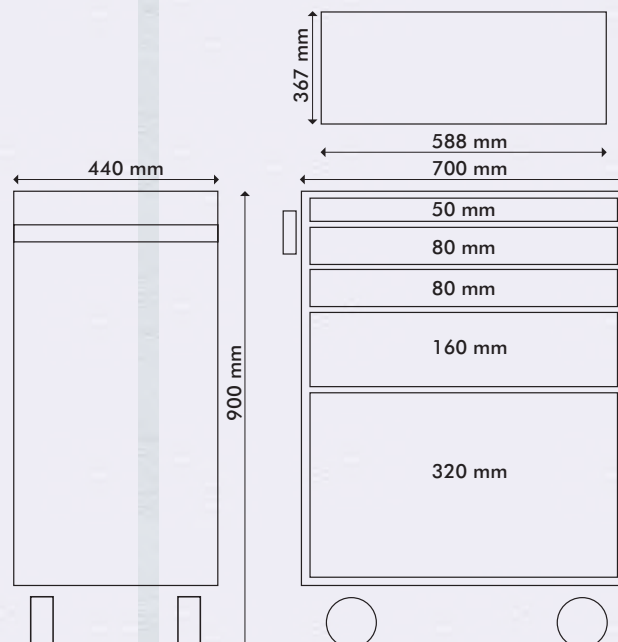
ILOŚĆ OGRANICZONA



2400/CX24RW



2400/CX24GW



903/C35~~243,00 zł~~**139,00 zł**Zestaw
nasadek
z akcesoriami**1/4"**

- C900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-13 mm
C900LP 4-5,5-7 mm
C900PH PH1-PH2-PH3-PH4
C900ME 3-4-5-6-8-10 mm
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/25
C900/30
C900/42
C900FL 145 mm
903/55 1,5-2-2,5 mm
C925AD

wymiary pudełka: 260x170x50 mm
waga: 1.130 g

Beta EASY

ILOŚĆ OGRANICZONA

903A/C93~~678,00 zł~~**389,00 zł**

Zestaw nasadek z akcesoriami

**1/2"**

- C920A** 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
C920L 17-19 mm
C920/21 125 mm
C920/25
C920/22/42 250 mm
C923/55
C956C Nasadki do świec 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")

1/4"

- C900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900AL 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
C900/25
C900/30
C900/42
C900FL 145 mm
C903/55
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm

- 1/4" ★** T10-T15-T20-T25-T27-T30
1/4" ● 4-5,5-6,5 mm
1/4" + PH1-PH2
1/4" ● 3-4-5-6 mm
1/4" * PZ1-PZ2
1/4" 1/4" Adapter AD
5/16" ★ T40-T45-T50-T55-T60-T70
5/16" ● 8-10-12 mm
5/16" + PH3-PH4
5/16" ● 7-8-10-12-14 mm

- C895/6** **1/2"** **5/16"**
 1,25-1,5-2-2,5-3 mm

wymiary pudełka: 380x285x86 mm
waga: 5.950 g

Beta EASY

ILOŚĆ OGRANICZONA

923FTX/C16~~167,00 zł~~**108,00 zł**Zestaw 16 nasadek
profil Torx®

C920FTX
E10-E11-
E12-E14-
E16-E18-E20-
E22-E24

C920RTX
T20-T25-
T27-T30-
T40-T45-
T50

1/2"

wymiary pudełka: 260x170x50 mm
waga: 1.550 g

ILOŚĆ OGRANICZONA

Beta EASY**928E/C15**~~1.080,00 zł~~**699,00 zł**

Zestaw nasadek z akcesoriami



ILOŚĆ OGRANICZONA

3/4"

- C928A** 30-32-34-36-38-41-46-50-55-60 mm
C928/21 100 mm
C928/22 200 mm
C928/25
C928/42 450 mm
C928/55 500 mm

wymiary pudełka:
540x180x80 mm
waga: 14.875 g

+

**spodnie
robocze
7953**
Rozmiar: L

GRATIS**Beta EASY****923A/C25**~~409,00 zł~~**235,00 zł**Zestaw
nasadek
z akcesoriami**1/2"**

- C920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C920/25
C920/42
C923/55

wymiary pudełka: 380x285x86 mm
waga: 3.950 g

Beta EASY

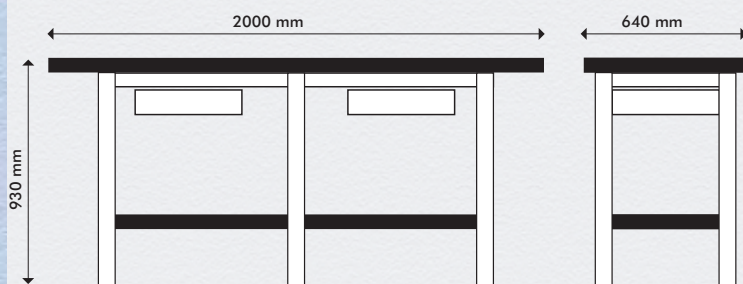
ILOŚĆ OGRANICZONA

5600/C56 **1.820,00 zł** ~~2.294,00 zł~~

Stoły warsztatowe

Cechy charakterystyczne:

- Błat roboczy wykonany z blachy ze stali ocynkowanej z krawędziami wygiętymi na zewnątrz
- Stalowy szkielet wsparty na 6 nogach
- Maksymalne obciążenie statyczne 1200 kg
- Może być zestawiony z tablicą narzędziową C57P bez możliwości jej zamocowania
- Dwie szuflady z zamkiem
- Może być przymocowany do podłogi



● **5600/C560**
● **5600/C56R**
● **5600/C56G**

4100/C41S **999,00 zł** ~~1.285,00 zł~~

Wózek narzędziowy dwuczęściowy

Cechy charakterystyczne:

- Ścianki pojemników z blachy, pokrywy z tworzywa sztucznego, co daje wyjątkową wytrzymałość połączoną z obniżoną wagą
- Dwa łączone ze sobą moduły:
 - moduł górny – skrzynka narzędziowa
 - moduł dolny z dwoma szufladami o wysokościach 95 mm i 295 mm
- Koła o bardzo dużej średnicy (160 mm), ułatwiające ciągnięcie wózka np. po schodach
- Zamek centralny z boku do zamykania szuflad dolnego modułu
- Szuflady z prowadnicami kulkowymi, dwustronnie ryglowane
- Aluminiowy uchwyt wysuwany teleskopowo
- Górna skrzynka narzędziowa zawiera wyjmowaną tacę na drobne elementy

Wymiary: (dł. x szer. x wys.)
495 x 335 x 660 mm
(z wysuniętym uchwyt 871 mm)



4100/C41H **1.150,00 zł** ~~1.465,00 zł~~

Wózek narzędziowy dwuczęściowy

Cechy charakterystyczne:

- Ścianki pojemników z blachy, pokrywy z tworzywa sztucznego, co daje wyjątkową wytrzymałość połączoną z obniżoną wagą
- Dwa łączone ze sobą moduły:
 - moduł górny – skrzynka narzędziowa
 - moduł dolny z dwoma szufladami o wysokościach 95 mm, jednym wyjmowanym pojemnikiem z tworzywa o wysokości 66 mm na drobne elementy i jedną szufladą o wysokości 295 mm
- Koła o bardzo dużej średnicy (160 mm), ułatwiające ciągnięcie wózka np. po schodach
- Zamek centralny z boku do zamykania szuflad dolnego modułu
- Szuflady z prowadnicami kulkowymi, dwustronnie ryglowane
- Aluminiowy uchwyt wysuwany teleskopowo
- Górna skrzynka narzędziowa zawiera wyjmowaną tacę na drobne elementy

Wymiary: (dł. x szer. x wys.)
495 x 335 x 825 mm
(z wysuniętym uchwyt 920 mm)



zapraszamy do korzystania z promocji



nowy cennik 2012 dostępny u dystrybutora



dystrybutor